



# Индивидуальный предприниматель Шайтаниди Н.В.

## Производство промышленной упаковки.

### Инструкция по эксплуатации мягких контейнеров МКР (BIG-BAG).

Для обеспечения рационального использования контейнеров на предприятиях поставщика продукции необходимо иметь:


- специальные приспособления для загрузки контейнеров (затаривания): подвесную раму или другое устройство для установки контейнеров, загрузочное устройство, дозирующее устройство или весы, вибростол, приспособление для отвода воздуха, отсоса пыли и подачи сжатого воздуха;
- средства внутрицехового транспортирования для подачи контейнеров под затаривание и доставки их с продуктом к месту погрузки в транспортные средства, к месту временного складирования;
- машины и механизмы для погрузки контейнеров в транспортные средства.

Предприятия, получающие продукцию в контейнерах, должны иметь:


- грузоподъемные механизмы для выгрузки контейнеров из транспортных средств;

#### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

##### 4-х стропный ЛЕНТОЧНЫЙ BIG-BAG

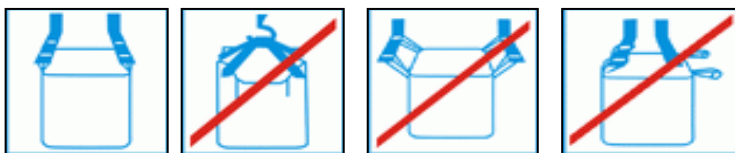

##### 2-х стропный BIG-BAG

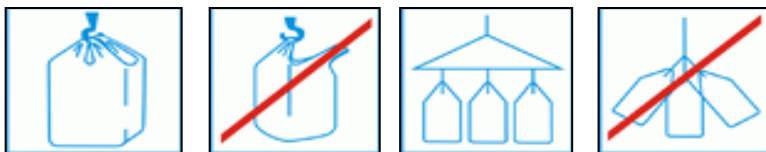

При подвешивании двухстропного контейнера не разводить стропы широко.



...при работе с контейнерами категорически запрещено находиться под висящим, загруженным контейнером...



...эксплуатация мягких контейнеров допускается при температуре окружающей среды от -25°C до +60°C, некоторые модели могут эксплуатироваться при температуре до -40°C...



Запрещается эксплуатировать (загружать/выгружать/поднимать/перемещать) контейнер при температуре продукта (окружающей среды) ниже -40 и выше +60 градусов по Цельсию. Температура загружаемой в мягкие контейнеры сыпучей продукции не должна превышать плюс 60 °С. При применении вкладыша, изготовленного из модифицированного теплостойкого полиэтилена, температура загружаемой продукции не должна превышать плюс 90 °С.



...допускается временное хранение загруженных контейнеров на открытых площадках, при этом необходимо использовать укрывающий тент из водонепроницаемого материала, препятствующего попаданию на контейнеры солнечного света...



...в отапливаемых помещениях контейнеры следует хранить на расстоянии не менее одного метра от источника тепла...



...подъем и опускание загруженных контейнеров должны производиться со скоростью не более 0,2 м/с, без рывков и резких остановок...

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ

Не допускается контакт контейнеров с предметами, имеющими острые грани и с агрессивными химическими веществами.

При хранении загруженных контейнеров на открытых площадках нижний ряд необходимо размещать на поддонах или настилах. После каждого яруса по высоте рекомендуется прокладка сепарации из досок, таким образом достигается большая устойчивость штабеля.

Проведение работ по погрузке, выгрузке и транспортированию контейнеров с помощью подъёмно-транспортных средств осуществляется в соответствии с существующими правилами эксплуатации и техники безопасности по использованию этих средств.

Запрещается резко наполнять контейнер, перегружать контейнер сверх его грузоподъемности.

Строповку контейнеров и подъем на вилах погрузчика производить за все грузонесущие элементы контейнера способом, указанным на пиктограммах этикетки или в инструкции по эксплуатации. При подвешивании контейнера необходимо соблюдать углы разведения строп.

При внутрицеховом транспортировании загруженных контейнеров с помощью погрузчика вилы последнего должны быть обернуты мягким материалом для предупреждения истирания ткани на стропках контейнеров.

При транспортировке заполненных контейнеров должны соблюдаться требования ГОСТ-26663.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Порожние мягкие контейнеры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование мягких контейнеров по железной дороге осуществляется повагонными отправками или в универсальных железнодорожных контейнерах.

Мягкие контейнеры хранят в не отапливаемых складских помещениях завода изготовителя (потребителя), а в отапливаемых помещениях - на расстоянии не менее одного метра от источника тепла в местах, исключающих попадание прямого солнечного излучения, а также паров кислот и альдегидов.

В случае транспортирования или хранения мягких контейнеров при отрицательной температуре перед подачей на затаривание контейнеры должны быть выдержаны при температуре не ниже плюс 15 °С не менее одного часа. Не следует ставить контейнера прямо на грунт или на пол транспортного средства, так как возможно примерзание и обрыв строп при подъеме.

При хранении контейнеров на открытой площадке следует учитывать то, что оболочка контейнера не устойчива к длительному воздействию ультрафиолета и видимого света, хотя при изготовлении в ткань вводятся УФ стабилизаторы, замедляющие этот процесс. Поэтому если невозможно организовать хранение под крышей, мы рекомендуем укрывать мягкие контейнера брезентом или черной полиэтиленовой пленкой.

Недопустимо перемещать контейнеры волоком.